


AT


**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*-06SLB#/AX


Dados de Engenharia		
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
.../A1	Posição da válvula de alívio em "P"(somente uma regulagem).	
.../A2	Posição da válvula de alívio em "P1"(somente uma regulagem).	
.../A3	Posição da válvula de alívio em "P"&"P1"(até duas regulagens, quando utilizado o bujão de isolamento vide "Catálogo PX").	

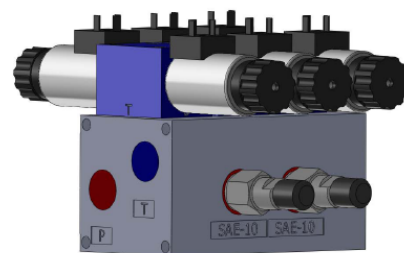


.../A1

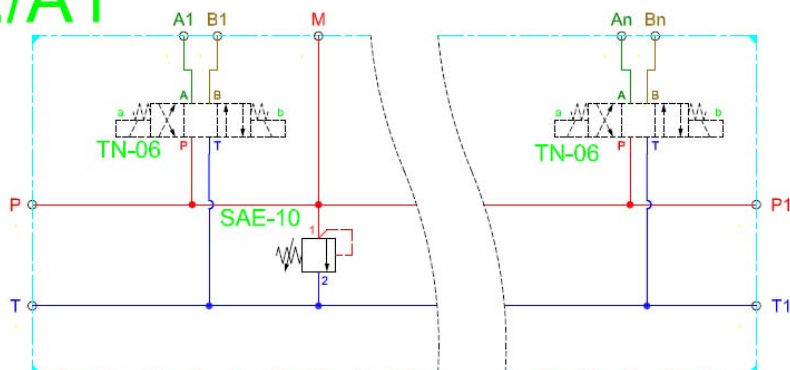

.../A2

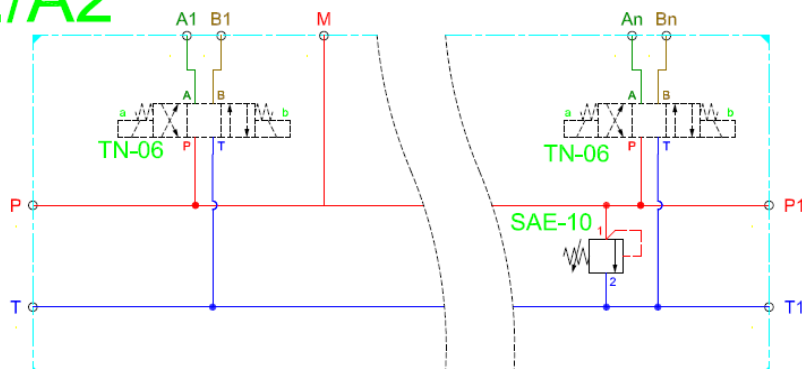

.../A3

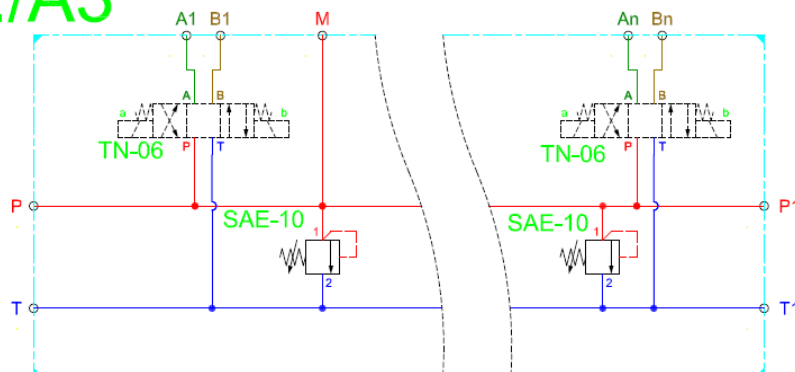


- Válvulas não inclusas no bloco.

AT


**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*-06SLB#/AX


Lateral Direita




Inferior

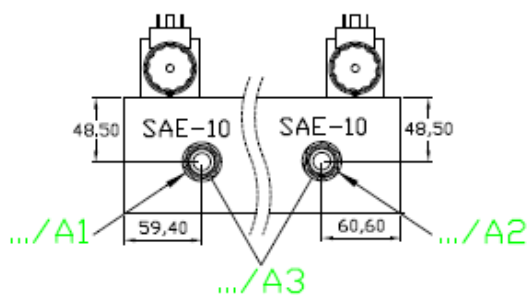



Lateral Esquerda



1st Angle



Frontal

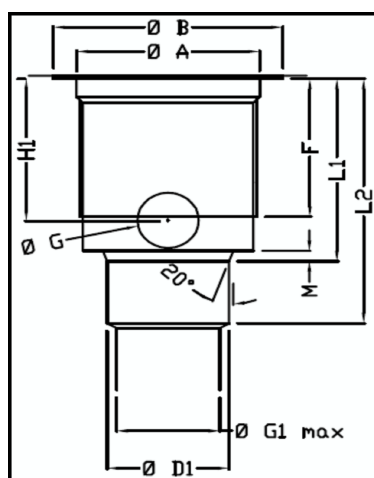

	SAE-10
A	7/8-14 UNF-2B
B	30mm
D1	15,87mm(H7)
F	15mm
G	12mm
G1	15mm
H1	18mm
L1	25,5mm
L2	34,5mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidades
Hydac	FC10-2
Parker	C10-2
Eaton	C-10-2
Bosch Rexroth	CA10A-2N
HydraForce	VC10-2
Command Controls	C10-20
Danfoss	SDC10-2

• Não é possível a montagem "A3" no bloco AT-H0P*2-06SLB#/AX.