


AT

**Blocos padronizados/
High Flow**


TN06 SAIDA LATERAL

Dados de Engenharia


Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 22x3/4"BSP A & B : 18x1/2"BSP	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 20x3/4"BSP A & B : 16x1/2"BSP	
Ø máx. do tubo da conexão para Manômetro:	12x1/4"BSP (leve) 12x1/4"BSP (pesada)	

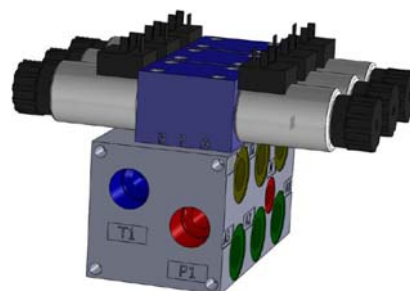


Lateral Direita




Frontal




Lateral Esquerda



Superior

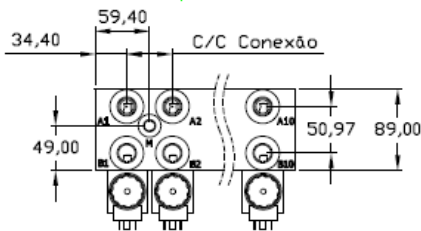


Circuito Paralelo



1st Angle



Traseira

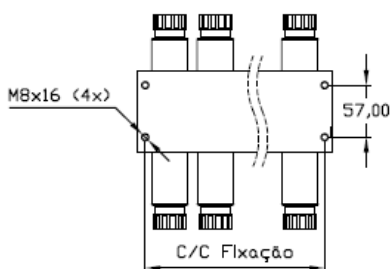

* Material

Tratamento Superficial

Cód. AT	L (mm)	C/C Fixação (mm)	C/C Válvula (mm)	C/C Conexão A & B (mm)	Peso FF (Kg)	Peso Al (Kg)
AT-HOP*1-06SLB#	70,0	54,0	-	-	3,500	1,220
AT-HOP*2-06SLB#	120,0	104,0	50,0	50,0	6,230	2,160
AT-HOP*3-06SLB#	170,0	154,0	50,0	50,0	8,960	3,100
AT-HOP*4-06SLB#	220,0	204,0	50,0	50,0	11,690	4,040
AT-HOP*5-06SLB#	270,0	254,0	50,0	50,0	14,420	4,980
AT-HOP*6-06SLB#	320,0	304,0	50,0	50,0	17,150	5,920
AT-HOP*7-06SLB#	370,0	354,0	50,0	50,0	19,880	6,860
AT-HOP*8-06SLB#	420,0	404,0	50,0	50,0	22,610	7,800
AT-HOP*9-06SLB#	470,0	454,0	50,0	50,0	25,340	8,740
AT-HOP*10-06SLB#	520,0	504,0	50,0	50,0	28,070	9,680