


AT


**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*1-10STN#/IA1



Dados de Engenharia		
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Código:	AT-H0PF1-10STNF	AT-H0PA1-10STN
Peso:	13,13 Kg	4,54 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 28x1"NPT A & B : 22x3/4"NPT	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 25x1"NPT A & B : 20x3/4"NPT	
Ø máx. do tubo da conexão para Manômetro:	12x1/4"NPT (leve) 12x1/4"NPT (pesada)	




Inferior




Lateral Direita

Frontal


Lateral Esquerda



Superior





Traseira



AT

**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*1-10STN#/IA1

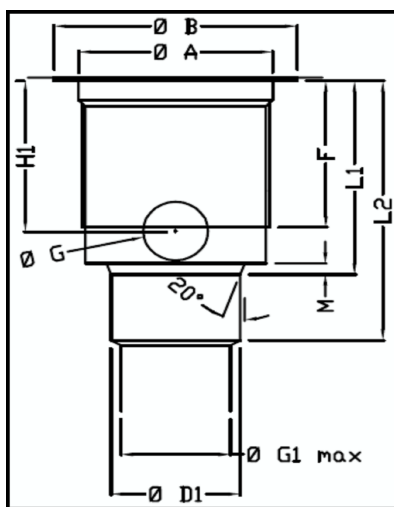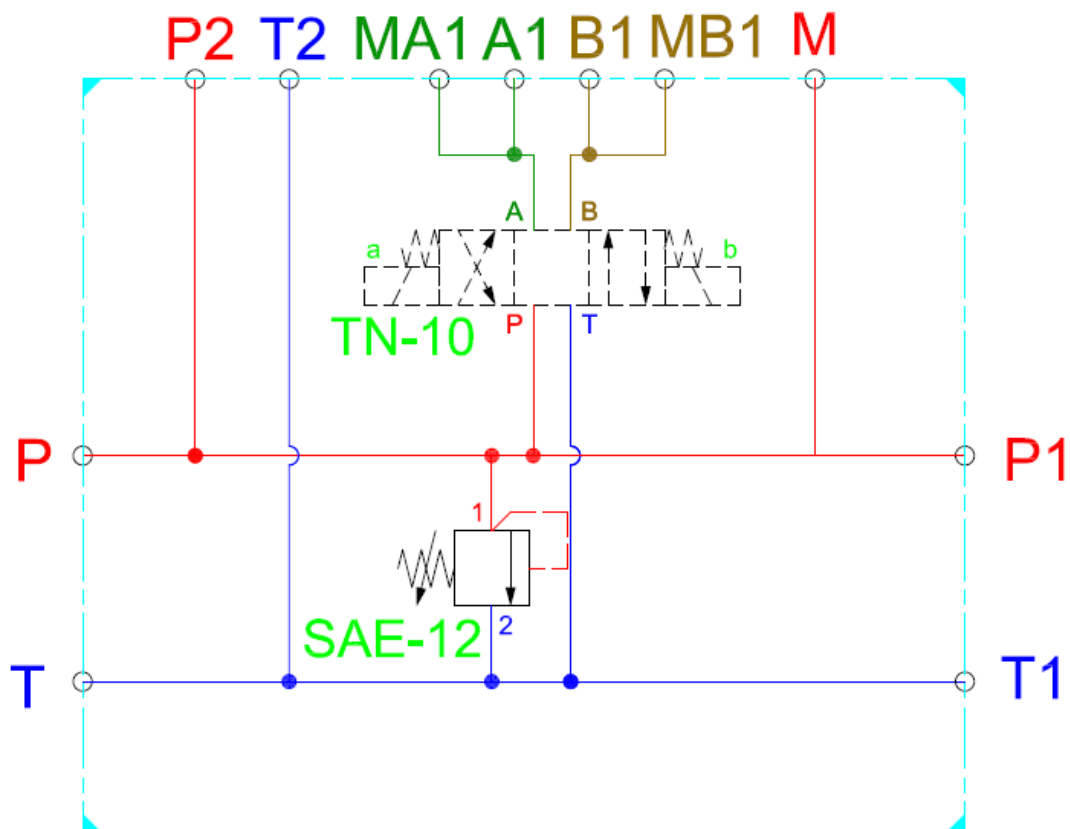

	SAE-12
A	1-1/16-12 UNF-2B
B	35mm
D1	22,22mm(H7)
F	20mm
G	18mm
G1	19mm
H1	26mm
L1	36,5mm
L2	48mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC12-2
Parker	C12-2
Bosch Rexroth	CA12A-2N
HydraForce	VC12-2
Danfoss	SDC12-2

- Válvulas deverão ser encomendadas a parte.