




AT - Z1S

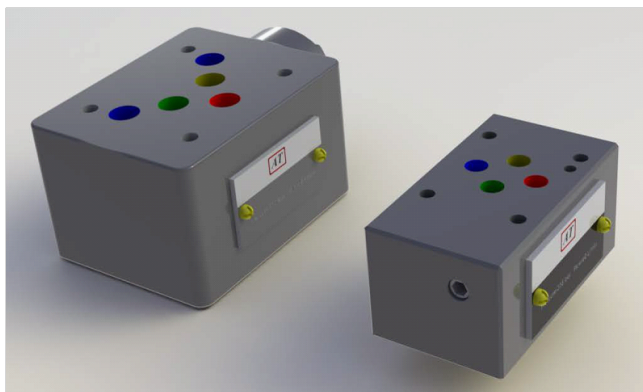

DADOS PARA PEDIDO

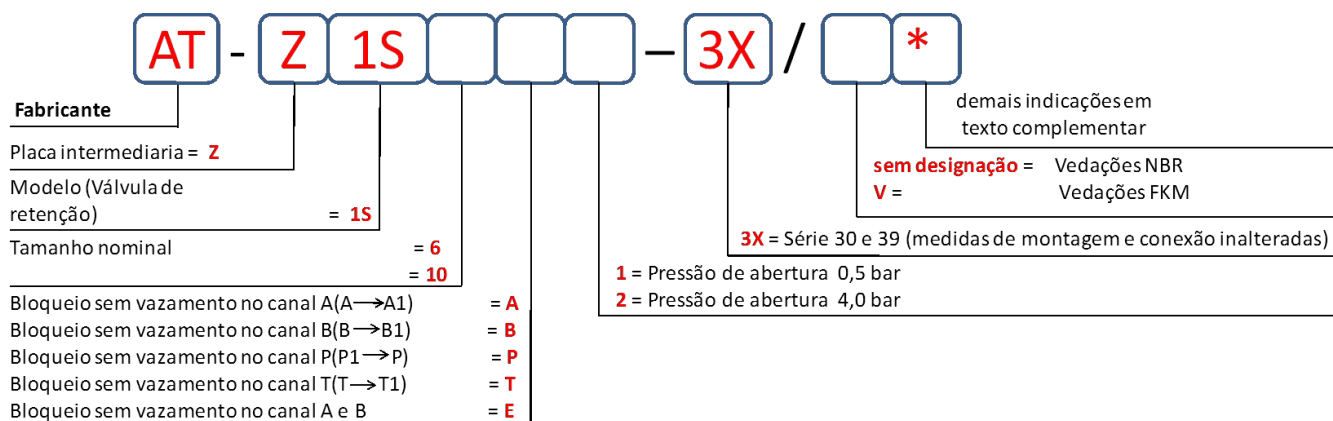

Símbologia

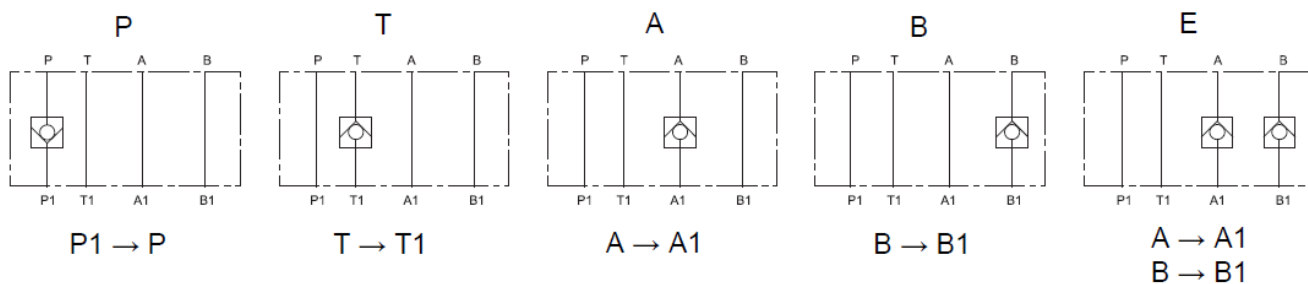


Especificação Técnica

	TN06	TN10
Pressão máxima de trabalho (bar)	315	
Máxima vazão (l/min)	60	120
Fluido de trabalho	Óleo mineral	
Temperatura do fluido (°C)	(-20 ~ 70)	
Pressão de abertura (bar)	0,5 4	
Peso (kg)	1	2,7


Dimensões Externas

Z1S6

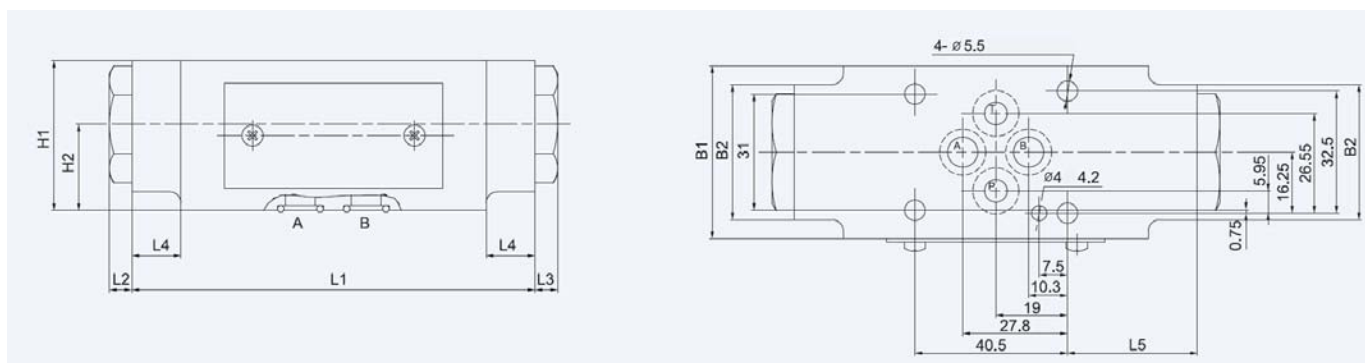

Dimensões Z1S6									
Código	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
AT-Z1S6 A	46	-	40	20	80	6	-	-	20
AT-Z1S6 B	46	-	40	20	80	-	6	-	20
AT-Z1S6 P	46	-	40	20	80	-	6	-	20
AT-Z1S6 T	46	-	40	20	80	-	6	-	20
AT-Z1S6 E	46	36	40	23	107	6	6	13	34,5


Z1S10

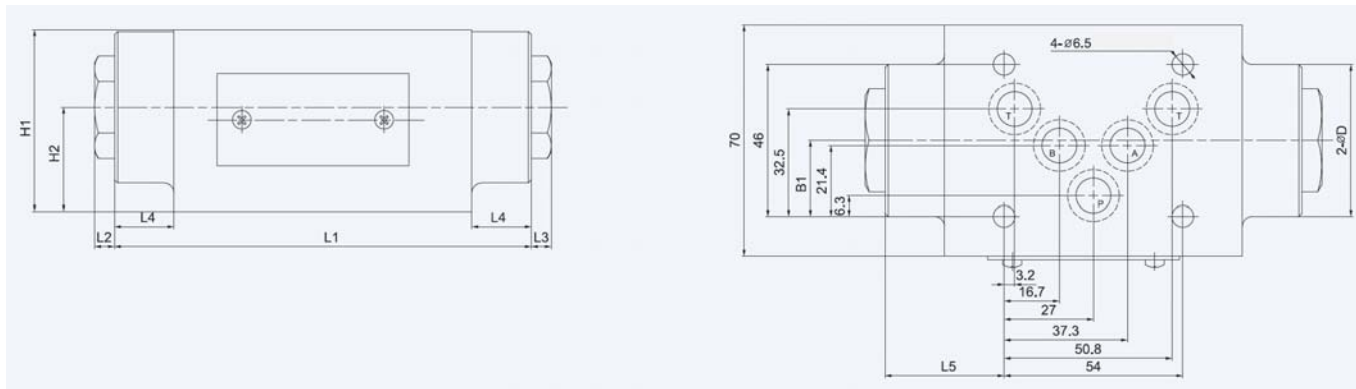


Dimensões Z1S10

Código	D (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
AT-Z1S10 A	-	18,5	55	27,5	80	-	6	-	10
AT-Z1S10 B	-	18,5	55	27,5	80	6	-	-	16
AT-Z1S10 P	-	15,8	55	27,5	80	-	6	-	16
AT-Z1S10 T	-	23	55	27,5	100	-	6	-	19,5
AT-Z1S10 E	46	23	55	31,5	126	6	6	18	36


AT - Z2S

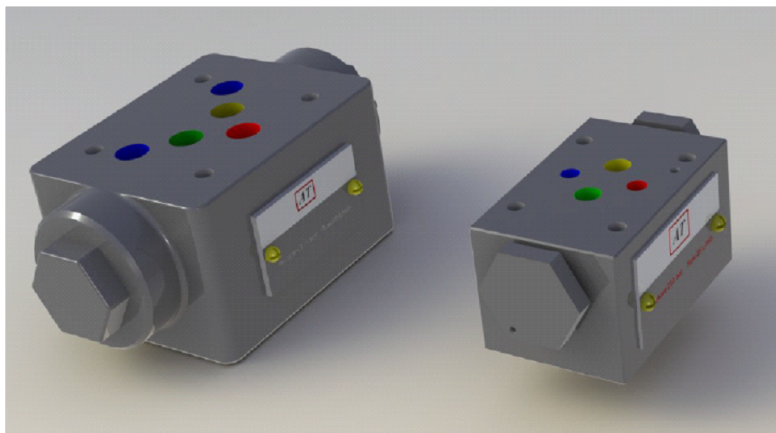

DADOS PARA PEDIDO

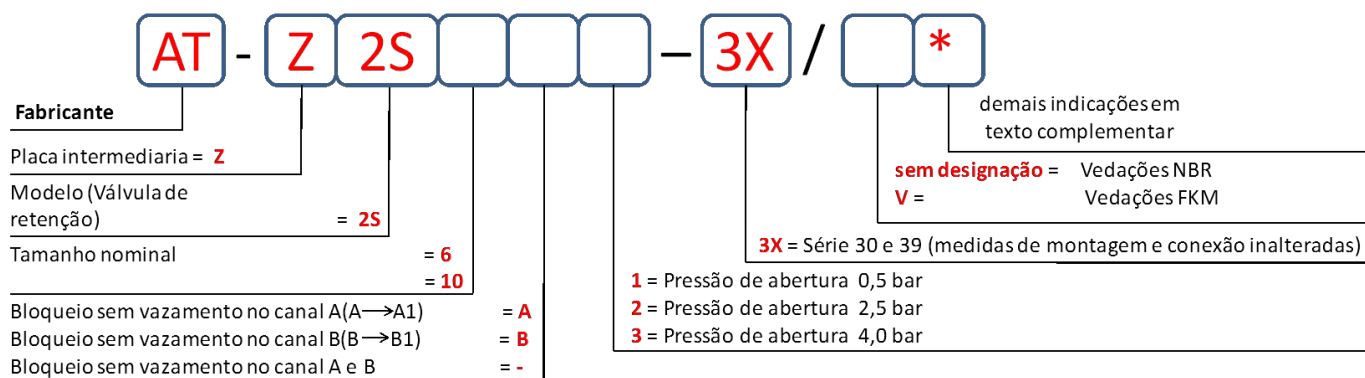

Símbologia

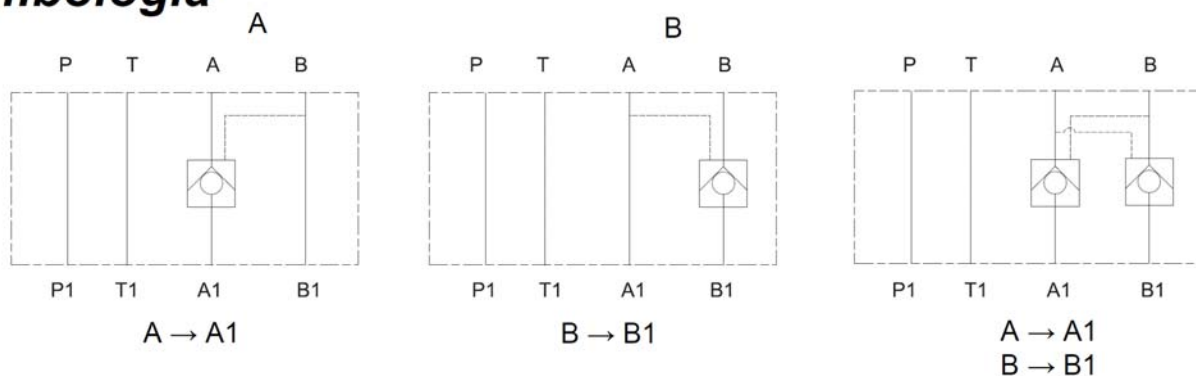


Especificação Técnica

	TN06	TN10
Pressão máxima de trabalho (bar)	315	
Máxima vazão (l/min)	60	100
Fluido de trabalho	Óleo mineral	
Temperatura do fluido (°C)	(-20 ~ 70)	
Pressão de abertura (bar)	0,5 2,5 4	
Peso (kg)	0,8	2

Dimensões Externas

AT-Z2S6

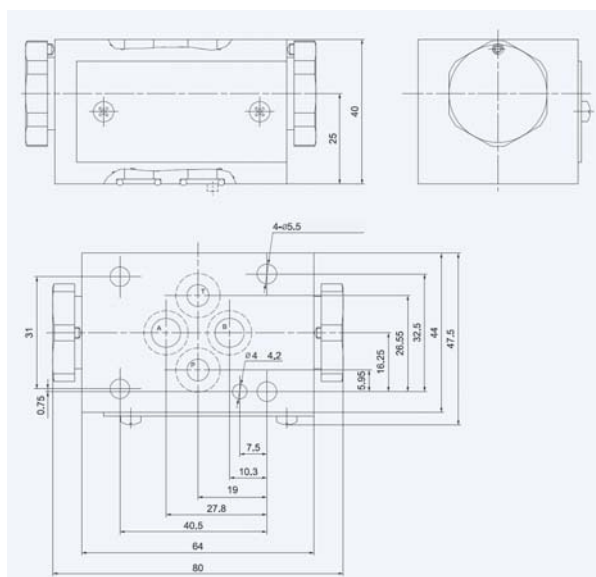

AT-Z2S10

